WALL HYDRO PRINT

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

LICO WALL HYDRO PRINT

			LICO WALL HYDRO
	Masse & Gesamtdicke / dimensions & thickness	EN 427 & EN 428	ca. 2600 x 935 x 4,5 mm
	Flächengewicht / total weight	EN 430	ca. 9.900 g/m²
	Brandverhalten / reaction to fire	EN ISO 9239-1	B s1 d0
	Massstabilität / dimensional stability	EN 434	< 0,15%
	Wärmedurchgangswiderstand / thermal resistance	EN 12524	0,04 m² K/W
	Resteindruck / residual indentation	EN 433	max. 0,03 mm
	Aufladungsspannung / reaction to static electricity	EN 1815	< 2,0 kV
	Lichtechtheit / lightfastness	ISO 105	>7
	Chemikalieneinwirkung / resistance to chemicals	EN 423	Gute Beständigkeit Good resistance
24h	Dickenquellung 24h / swellness value 24h	EN 317	0 %
	Emissionswerte / emissions value		laut AgBB in conformity with AgBB

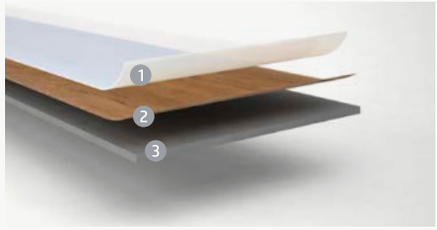

1. PU Topcoat
   PU Topcoat
2. Komfort- Designschicht
   Comfort design layer
3. Wasserfeste Hydro Trägerplatte
   Waterproof hydro carrier board

LICO behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. The details given above may be subject to change for the benefit of further improvements.
Die dargestellten Bodendesigns können vom Original leicht abweichen. The displayed floor designs might be slighty different to the original.