












LICO+ **WALL HYDRO**

Technisches Datenblatt
Technical Data Sheet

LICO+ WALL HYDRO

LICO+ WALL HYDRO

| | | | |
|---|--|-----------------|---------------------------------------|
|  | Masse & Gesamtdicke / dimensions & thickness | EN 427 & EN 428 | ca. 2600 x 935 x 5 mm |
|  | Flächengewicht / total weight | EN 430 | ca. 6.000 g/m ² |
|  | Brandverhalten / reaction to fire | EN ISO 9239-1 | Bfl s1 |
|  | Massstabilität / dimensional stability | EN 434 | < 0,10% |
|  | Wärmedurchgangswiderstand / thermal resistance | EN 12524 | 0,04 m ² K/W |
|  | Resteindruck / residual indentation | EN 433 | max. 0,03 mm |
|  | Auftladungsspannung / reaction to static electricity | EN 1815 | < 2,0 kV |
|  | Lichtechtheit / lightfastness | ISO 105 | 6 / 7 |
|  | Chemikalieneinwirkung / resistance to chemicals | EN 423 | Gute Beständigkeit Good resistance |
|  | Dickenquellung 24h / swellness value 24h | EN 317 | 0 % |
| | Emissionswerte / emissions value | | laut AgBB in conformity with AgBB |

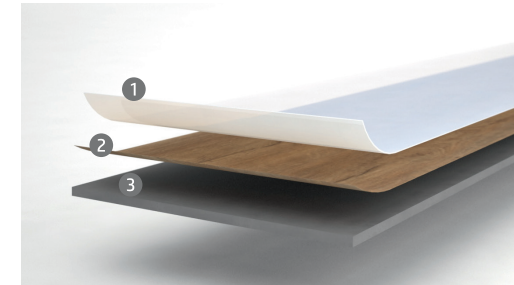

- 1 PU Topcoat
PU Topcoat
- 2 Lichtechter Digital-Druck
Lightfast digital print
- 3 Wasserfeste Hydro Trägerplatte
Waterproof sound underlayer

LICO behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. The details given above may be subject to change for the benefit of further improvements.
Die dargestellten Bodendesigns können vom Original leicht abweichen. The displayed floor designs might be slightly different to the original.