LICO REALSTONE

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

LICO REALSTONE

HDF ca. 11,0 mm

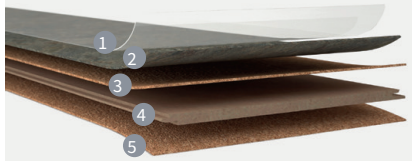

1. Naturöl Imprägnierung
   Natural oil impregnation
2. Echter Stein / Naturschiefer
   Real stone / natural slate
3. Kork Composite
   Cork Composite
4. Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte
   Moisture retardant fiber-board
5. Kork Trittschall
   Cork underlay

Klebe /Tile ca. 3,0 mm

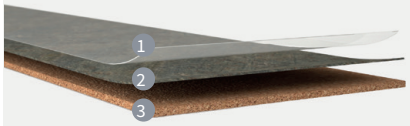

1. Naturöl Imprägnierung
   Natural oil impregnation
2. Echter Stein / Naturschiefer
   Real stone / natural slate
3. Kork Composite
   Cork Composite

LICO REALSTONE

			LICO HDF	LICO FLIESEN / TILES
	Masse & Gesamtdicke / dimensions & thickness	EN 427 & EN 428	ca. 1235 x 305 x 11 mm	ca. 1235 x 305 x 3 mm
	Klassifikation / classification	EN 16511	Wohnbereich 23 / Objektbereich 32 domestic 23 / commercial 32	Wohnbereich 23 / Objektbereich 32 domestic 23 / commercial 32
	Flächengewicht / total weight	EN 430	ca. 8.000 g/m²	ca. 4.000 g/m²
	Trittschallverbesserungsmass / impact sound reduction	EN 140	17 dB	16 dB
	Stuhlrolleneignung / effect of castro chair	EN 425	geeignet für Typ W / suitable for type W	geeignet für Typ W / suitable for type W
	Brandverhalten / reaction to fire	EN ISO 9239-1	Dfl s1	Dfl s1
	Massstabilität / dimensional stability	EN 434	< 0,15 %	< 0,25 %
	Resteindruck / residual indentation	EN 433	max. 0,10 mm	max. 0,10 mm
	Wärmedurchgangswiderstand / thermal resistance	EN 12667	0,121 m² K/W	0,08 m² K/W
	Aufladungsspannung / reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
DS	**Koeffizient Rutschhemmung** / coefficent of friction	EN 51130	R11	R11
	Chemikalieneinwirkung / resistance to chemicals	DIN 68861-1	Gute Beständigkeit good resistance	Gute Beständigkeit good resistance
	Emissionswerte / emissions value		laut AgBB in conformity with AgBB	laut AgBB in conformity with AgBB
	Querzugwerte Klickverbindung / locking strength	ISO 24334	HDF > 500 kg/lfm - kg/m	

CE
LM - 2400/2900

DfpsT DS E1 HCHO DL PCP

INDOOR AIR QUALITY* A+ A+ A B C

CLICK

LICO behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. The details given above may be subject to change for the benefit of further improvements.
Die dargestellten Bodendesigns können vom Original leicht abweichen. The displayed floor designs might be slighty different to the original.